


LAUGFS CURED ON ПРАВИЛЬНАЯ ШИНА МЕНЯЕТ ВСЁ



LAUGFS CURED ON колесо с наваренным протектором: высококачественная, специально разработанная резиновая смесь протектора, наваренного на колесо, которое сразу устанавливается на оборудование. Идеальное, безаварийное решение для ножничных подъемников и другого подобного оборудования.



LAUGFS
INDUSTRIAL TYRES

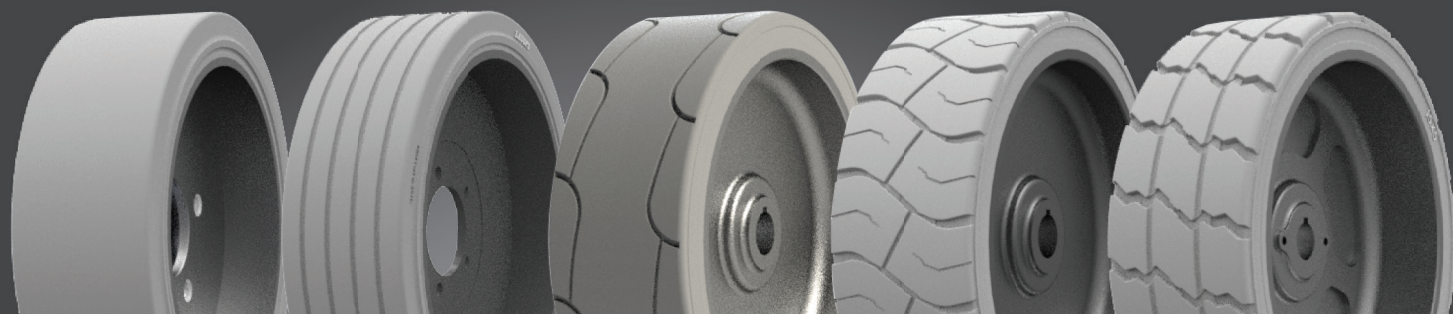

SMOOTH

XT-R

XT-S

XT

ULTIMA

- Улучшенная поперечная стабильность – снижает износ оси и сопряжённых компонентов, а также вибрацию.
- Повышенная безопасность и оптимальное сцепление.
- Улучшенная конструкция, продлевающая срок службы и сокращающая время простоя.

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ CURED ON

Размер шин	Рисунок протектора	Название протектора	Оригинальная комплектация	Внешний диаметр обода (мм)	Размеры шин (дюймы)		Размеры шин (мм)		Ширина протектора (мм)	Вес шин (кг)	Количество в 20FT контейнере
					Макс ширина	Внешний диаметр +/-2%	Макс ширина	Внешний диаметр +/-2%			
10X3	RIB	XT-R	JLG/Genie	203,2	3,1	10,0	78,0	254,0	75,0	7,3	2465
12X4	S	XT-S	Sky Jack	242	3,9	12,2	99,8	304,8	96,3	9 (без тормоза) 10 (с тормозом)	2000 1800
12X4	SMOOTH	SMOOTH	Sky Jack	242	3,9	12,0	99,8	304,8	96,3	9 (без тормоза) 10 (с тормозом)	2000 1800
12X4.5	TR	XT	Genie	255	4,5	12,0	114,2	304,8	111,5	14,2	1267
12X4.5	TR	XT-X	Genie	255,0	4,5	12,0	114,3	304,8	111,5	14,2	1267
15X5	S	XT-S	Genie/Haulotte	318/320	5,0	14,9	127,0	379,0	122,0	21,2	850
15X5	TR	XT	Genie/Haulotte	318/320	5,0	14,9	127,0	379,0	122,0	21,2	850
15X5	TR	XT-X	Genie/Haulotte	318/320	5,0	14,9	127,0	379,0	122,0	20,0	850
15X5	TR	ULTIMA	Genie/Haulotte	318/320	5,0	14,9	127,0	379,0	122,0	21,2	850
16X5	RIB	XT-R	Sky Jack	336	4,7	16,0	119,8	406,4	114,0	17,8 (без тормоза) 19,6 (с тормозом)	1011 918
406X125	S	XT-S	JLG	354	4,9	16,0	125,0	407,2	121,0	18,0	1000
323X100	S	XT-S	JLG	280	3,9	12,8	100,0	323,9	93,0	9,7	1855

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШИН (КГ)

Размер шин	Противовесные погрузчики		
	Статичная до 0 км/ч	До 6 км/ч	До 10 км/ч
10X3	880.0	690.0	455.0
12X4	1215.0	1084.0	970.0
12X4.5	1215.0	1084.0	970.0
15X5	1615.0	1450.0	1290.0
16X5	2015.0	1430.0	1050.0
406X125	2015.0	1430.0	1050.0
323X100	1345.0	955.0	700.0